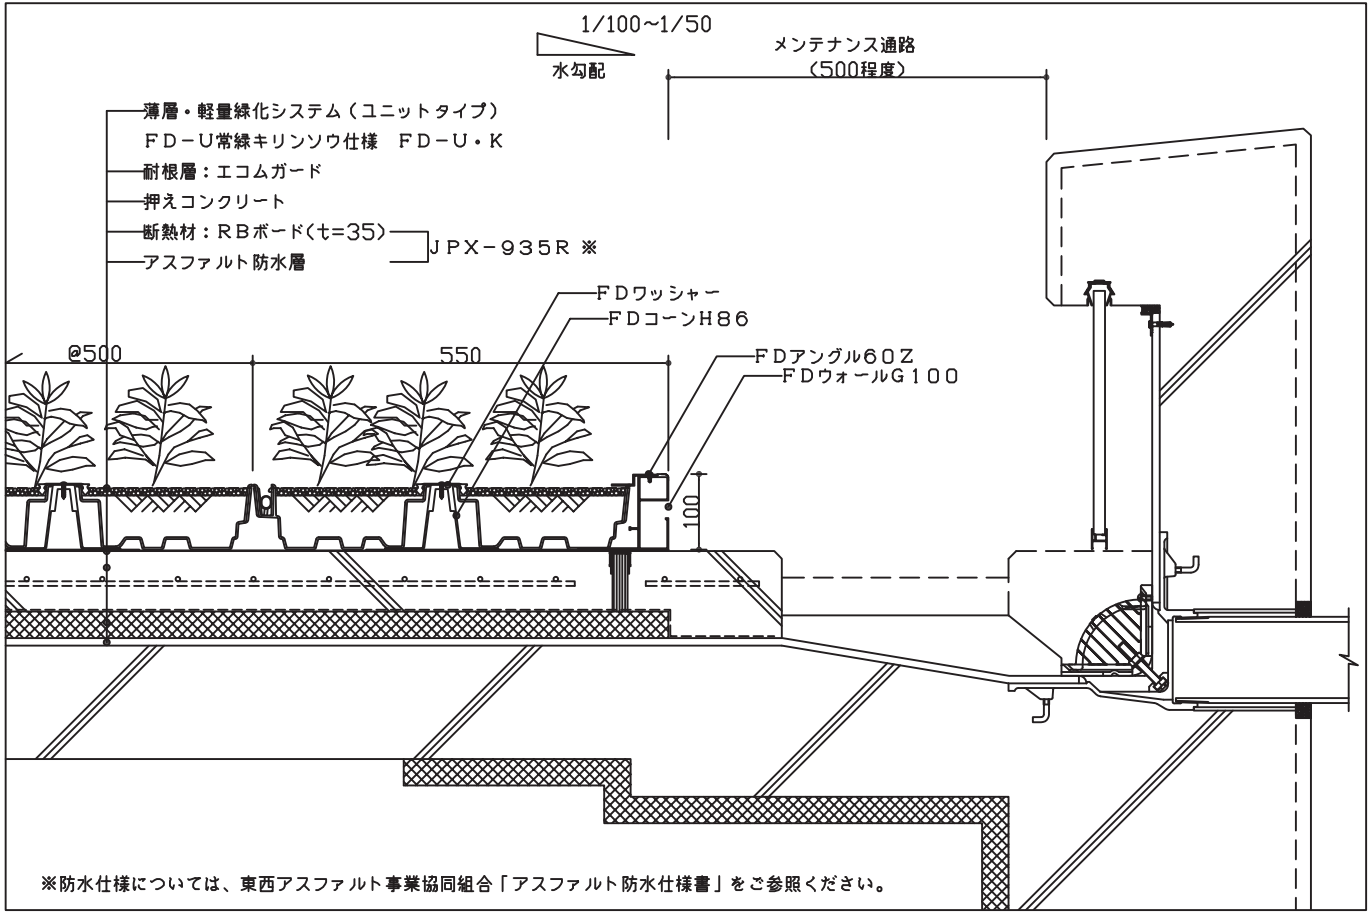
1/100~1/50
水勾配
メンテナンス通路
（500程度）
薄層・軽量緑化システム（ユニットタイプ）
ＦＤ－Ｕ常緑キリンソウ仕様　ＦＤ－Ｕ・Ｋ
耐根層：エコムガード
押えコンクリート
断熱材：ＲＢボード(t=35)
アスファルト防水層
ＪＰＸ－９３５Ｒ ※
ＦＤワッシャー
ＦＤコーンＨ８６
ＦＤアングル６０Ｚ
ＦＤウォールＧ１００
@500
550
100
※防水仕様については、東西アスファルト事業協同組合「アスファルト防水仕様書」をご参照ください。